




[全向]信号强搜星快

- 一体成型+镭雕工艺
- 八臂四馈零相位技术,搜星能力提升50%
- 中心误差优于3mm,天线总增益36db



[快速]秒级定位


- 全星座解算,自主高精度算法
- 支持AGNSS辅助定位
- Android系统深度结合,第三方应用直接使用



[精准]厘米级高精度

- 低功耗GNSS全星座双频芯片
- 同时接收北斗、GPS、GLONASS、Galileo信号
 - 接入北斗地基增强系统,精度可达厘米级
 - 支持内置全国CORS连接SDK
 - ★ 支持仅北斗定位系统产品定制

[对讲]协同作业

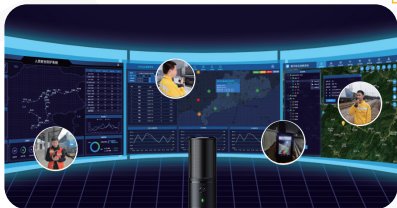

- 网络对讲:支持单呼、组呼,无覆盖距离限制
- 物理按键:支持物理按键一键呼叫
- 大喇叭:满足野外嘈杂环境下正常使用
- App软件:内置对讲专用App软件



[小巧]单手可握



- 小尺寸:150*56*30mm,3.1英寸显示屏
- 电池可换:可拆卸电池,支持座充
- 低功耗设计:10小时稳定作业
- 可穿戴设计:带背夹,小巧轻便,便于携带

Qmini A20北斗高精度手机

「小身材·大智慧」

技术参数

指标参数

产品型号	Qmini A20
定位技术	北斗+GPS+GLONASS+Galileo, 小型化全方向螺旋天线 ★支持仅北斗定位系统产品定制
首次定位时间(典型)	30秒
AGNSS定位时间	5秒
数据更新率	1~10Hz
单点定位	3m
SBAS定位	1m
差分定位	2cm+1ppm
操作系统	安卓10.0
处理器	四核1.5GHz高速处理器
存储	RAM 2GB,ROM 16/32GB,T-Flash卡最大支持128GB扩展
屏幕显示	3.1英寸高清屏
分辨率	800*480
触控	5点触控,支持电容屏手套操作
摄像头	前置800万像素,后置1300万像素,自动对焦,高亮LED闪光灯
传感器	重力传感器、陀螺仪、指南针、气压计
通讯制式:4G全网通(移动、联通、电信)	4G:联通 电信FDD-LTE 1/3/7/8/20 移动 联通 电信TD-LTE 38/39/40/41 3G:移动TD-SCDMA 34/39 联通WCDMA 1/2/5/8 电信CDMA2000 800MHz 2G:电信CDMA BCO 移动 联通GSM2/3/5/8
WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n,Wapi
蓝牙	BlueTooth 4.1,支持BLE
USB	USB2.0,Type-C接口
电池容量	3.8V,4000mAh
充电模式	快速充电3小时
工作时间	10小时
加密芯片	支持
对讲	网络对讲
行业定制	数据采集、编辑、录入一体化方案
尺寸(长*宽*高)	150*56*30mm
重量	212g
三防等级	IP65,抗1.5米自由跌落
工作温度	-30°C~+70°C
存储温度	-40°C~+80°C

可根据用户需求,支持硬件产品、应用App、系统解决方案的定制开发;本参数仅供参考,最终解释权归厂家所有。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

网址: www.zhdgps.com

热线: 400-678-6690

资讯查阅



服务获取

