

应用领域



水利水电



海洋工程



航道系统



环保系统




海洋系统



科研院所



国防安全



水下导航

技术参数

型号	iFlow RP600
频率	600kHz
换能器类型	活塞
波束	4波束JANUS
测速范围	±5m/s（典型），±20m/s（最大）
流速剖面量程	0.3~90m
流速分辨率	1mm/s
单元层数	1~260
单元层厚度	0.05~4m
数据刷新率	20Hz（最大）
测流精度	±0.25%±0.2cm/s
工作模式	宽带、窄带、脉冲相干
底跟踪量程	0.4~120m
耐压等级	200m（标配）；1000m（选配）；3000m（选配）

内置传感器

温度传感器：范围 / 精度 / 分辨率	-10℃~60℃ / ±0.1℃ / 0.01℃
罗经传感器：范围 / 精度 / 分辨率	0°~360° / ±0.5°（校准后） / 0.01°
姿态传感器：范围 / 精度 / 分辨率	±90° / ±0.2° / 0.01°
压力传感器（选配）：范围 / 精度 / 分辨率	0~200m / 0.5% FS / 0.01m

供电与通信

输入电压	9~18VDC（标准12V）
功耗	3.2W（平均）
通信协议	RS-232、RS-422、WIFI
波特率	9600~115200
测流软件	iFlow中文测流软件
内部存储容量	16G（标配，支持扩展）
材质	工程塑料（标配）、铝合金（选配）、钛合金（选配）
工作温度	-10℃~60℃
存储温度	-30℃~60℃
重量	6.8kg（空气中）

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

网址：www.hi-target.com.cn
热线：400-678-6690

资讯查询



服务获取



中海达
HI-TARGET



iFlow RP600 声学多普勒流速剖面仪


all from one, 自主方显实力

HI-TARGET®

产品介绍

iFlow RP600声学多普勒流速剖面仪是中海达完全自主设计、研发和生产的走航式ADCP产品，已通过水利部新产品鉴定，该产品综合性能达到国际先进水平。可广泛应用于海洋、河流、航道的流速、流量测验工作。

产品特点



大量程

在宽带工作模式下，iFlow RP600测量流速剖面可达90米。



测流精度高达 $\pm 0.25\% \pm 0.2\text{cm/s}$

ADCP长时间观测，数据稳定可靠，测流精度完全满足测流要求。



功耗低

采用低功耗技术，平均功率仅3.2W。



高可靠性

采用成熟的硬件设计，仪器性能稳定可靠。



WIFI传输方式

支持RS232, RS422以及WIFI数据传输方式，可以通过无线方式进行设备连接以及数据传输。有效距离20米。



多种工作模式

支持走航测量模式、定点测流模式、自容模式以及DVL模式。



可定制中文软件

完全自主开发测流软件，可根据需求进行定制开发。



售后服务


中海达拥有完善的服务体系，可提供全方位、多层次的技术支持及充分的售后保障。领先业界的产品服务源于自主研发。

安装方法


走航式




船舷安装



三体船安装




智能遥控船安装




走航式测流软件-iFlow测流软件



垂线式



固定式安装




浮标安装



垂线测流软件-Vertical

外形尺寸图

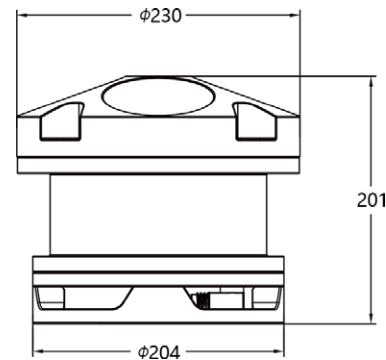

iFlow RP600