

V300 技术参数

GNSS配置	<ul style="list-style-type: none"> 通道数: 1408 卫星跟踪^[1]: BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b L-BAND 输出格式: ASCII: NMEA-0183, 二进制码 定位输出频率: 1Hz~20Hz 静态数据格式: GNS, Rinex双格式静态数据 差分格式: RTCM2.X, RTCM3.X 网络模式: VRS, FKP, MAC; 支持NTRIP协议
---------------	--

系统配置	<ul style="list-style-type: none"> 操作系统: Linux操作系统 数据存储: 内置16GB ROM, 支持静态数据自动循环存储
-------------	---

精度和可靠性^[2]	<ul style="list-style-type: none"> RTK定位精度: 平面: $\pm(8+1 \times 10^{-6}D)$ mm (D为被测点间距离) 高程: $\pm(15+1 \times 10^{-6}D)$ mm (D为被测点间距离) 静态定位精度: 平面: $\pm(2.5+0.5 \times 10^{-6}D)$ mm (D为被测点间距离) 高程: $\pm(5+0.5 \times 10^{-6}D)$ mm (D为被测点间距离) 星站差分精度: 平面精度: 10cm; 高程精度: 20cm DGPS定位精度: 平面精度: $\pm 0.25m+1ppm$; 高程精度: $\pm 0.50m+1ppm$ SBAS定位精度: 0.5m 倾斜测量精度^[3]: $8mm+0.7mm/^{\circ}$tilt 影像放样精度: 1cm 初始化时间: <10秒 初始化可靠性: >99.99% 断点续测: 在差分信号中断期间仍然提供RTK测量
-----------------------------	--

摄像头	<ul style="list-style-type: none"> 功能: 专业星光夜视高清摄像头, 超大视角, 支持实景放样
------------	---

通讯单元	<ul style="list-style-type: none"> I/O端口: USB type C接口; SMA接口 蜂窝移动: eSIM卡, 支持主机和手簿双eSIM, 双网双待, 含3年流量, 开机即是高精度 内置4G网络通信: TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, TD-SCDMA, EDGE, GPRS, GSM WiFi通信: 802.11 a/b/g/n接入点和客户端模式, 可提供WiFi热点服务 蓝牙通信: Bluetooth® 2.4GHz, BT5.2 内置全协议电台: 收发一体; 基站发射及移动站接收 功率: 0.5W/1W/2W可调 频段: 410MHz~470MHz 协议: HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARKIII, TRANSEOT, SOUTH, CHC, SATEL 频道数: 116个频道 (其中16个可配置)
-------------	--

传感器	<ul style="list-style-type: none"> 电子气泡: 实现智能对中 倾斜测量: 内置新一代高精度惯导, 开机自动初始化, 自动姿态补偿
------------	---

用户界面	<ul style="list-style-type: none"> 按键: 单按键 LED提示灯: 卫星灯, 信号灯, 电源灯
-------------	--

功能应用	<ul style="list-style-type: none"> 高级功能: NFC闪联, WebUI交互, U盘固件升级 智能应用: 智能语音, 功能自检 远程服务: 消息推送、在线升级、远程控制 云服务: 设备管理, 位置服务, 协同作业, 数据分析
-------------	---

物理特性	<ul style="list-style-type: none"> 主机电池: 大容量锂电池6800mAh, 工作时间优于36小时^[4] 外接电源: USB 15W充电 尺寸: $\Phi 130mm \times 68mm$
-------------	---

环境特性	<ul style="list-style-type: none"> 防尘防水: IP68 防摔: 抗2米高测杆自然跌落 相对湿度: 100%不冷凝 工作温度: $-45^{\circ}C \sim +75^{\circ}C$ 存储温度: $-55^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
-------------	---

注 [1] QZSS L6, 可通过升级获取。
 [2] 测量精度、准确性、可靠性和初始化时间取决于各种因素, 包括倾斜角度、卫星数量、几何分布、观测时间、大气状况及多路径效应等, 该数据在正常条件下得出。
 [3] 急速旋转、高强度震动等不规范操作可能会影响惯导精度。
 [4] 电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。

iHand55 手簿技术参数

系统配置	<ul style="list-style-type: none"> 操作系统: Android 11操作系统 处理器: 2.0GHz, 8核处理器 存储: 3GB RAM+64GB ROM; 支持T-Flash存储卡, 支持高达128GB 显示: 5.5英寸高亮户外彩色电容触摸屏 (支持触摸笔, 可带手套操作) 显示分辨率: 720*1440, 阳光可见, 典型亮度 600 nits 输入: 测绘专业键盘, 中海达智能输入法
-------------	---

GNSS特性	<ul style="list-style-type: none"> 定位: 内置 GNSS 天线, 支持GPS+Beidou+GLONASS, AGPS
---------------	--

通讯配置	<ul style="list-style-type: none"> 蜂窝移动: 4G全网通, 双卡双待, 内置eSIM卡 WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac/Wapi, AP (支持WiFi与蜂窝移动双联智选上网) 蓝牙: Bluetooth® 2.4GHz, BT5.1 NFC: 支持NFC闪联 USB: USB Type C接口, 支持OTG功能
-------------	--

电源性能	<ul style="list-style-type: none"> 内置电池: 内置大容量高性能锂电池, 支持快充 工作时间: 可连续工作22小时^[1]
-------------	--

功能应用	<ul style="list-style-type: none"> 摄像头: 内置1300万像素摄像头 (带闪光灯) 闪光灯: 高亮Flash LED闪光灯, (支持手电筒功能) 感应器: 重力感应器, 地磁, 光感应器, 陀螺仪
-------------	---

物理性能	<ul style="list-style-type: none"> 尺寸: 221mm \times 77.6mm \times 16mm 温度: 工作温度: $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$; 存储温度: $-30^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$ 三防: IP68; 抗1.8米自由跌落
-------------	--

注 [1] 电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。

中海达
HI-TARGET

股票代码: 300177

放样王 RTK

更好用的实景放样



抗电离层干扰

新一代超级惯导

高清实景放样

V300

放样王 RTK

广州市中海达测绘仪器有限公司

网址: www.hi-target.com.cn

热线: 400-678-6690

资讯查询



服务获取





专业摄像头, 超大视角, 更好用的实景放样

- 实景放样, 放样点明明白白; 叠加设计文件, 虚实结合清清楚楚, 大大提升放样效率
- 专业级星光夜视高清镜头, 视角广, 配合专业算法, 精度高, 精度优于1cm
- 手簿360度AR放样与主机影像放样无缝切换, 沉浸式放样, 放样又快又准



内置新一代高精度惯导, 开机自动初始化, 自动姿态补偿

- 新一代惯导, 无需固定解, 开机即可初始化
- 到点即测, 高效便捷
- 稳定不易退出, 精度可靠




支持单北斗

- 新一代GNSS SoC芯片, 1408通道, 支持北斗三号卫星新频点 B1C、B2a和B2b RTK解算
- 引入多频点抗干扰技术和多步长自适应滤波技术, 信号强, 数据好, 固定快, 精度高



双网双待, 随心切换

- 主机和手簿双eSIM, 含3年流量, 开机就是高精度
- 移动联通双网双待, 随心切换, 一键固定

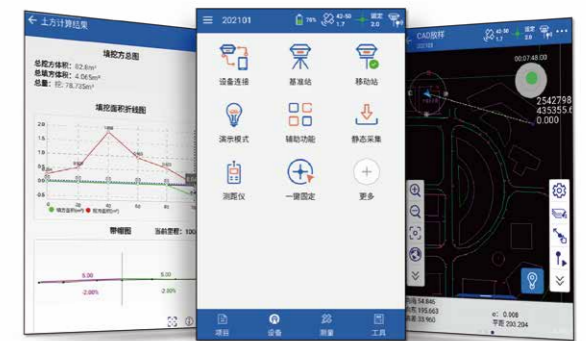

Hi-Survey专业测量软件

- 高性能CAD引擎, 超大底图可快速导入和编辑, 省心省力
- 独占式的交互体验, AR实景放样, 可视化的测量新体验
- AI语音控制, 解放双手, 操作更轻松



超大杯iHand55手簿

- 八核处理器, 5.5英寸高亮触摸屏
- 内置eSIM卡, 含3年流量
- 独占的AR引擎, Android11系统, 操作更流畅



安卓11系统



5.5寸超大屏



内存3+64G



全景式视觉测量



测绘专业键盘



超长连接距离



22小时工作时间



语音控制



1.8米抗跌落



免3年流量



防水防尘

